



# TUOTEKORTTI

## ROC- valopeili



40 mm

600 / 800 mm

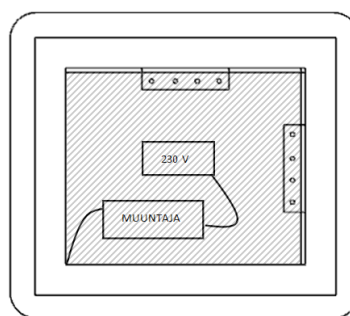

700 mm

sähkösyöttöalue  
-kiskon paikka



- ROC-peili voidaan asentaa halutessa myös vaakaan (leveys silloin 700 mm).
- Kiinnityskisko asennetaan haluttuun korkeuteen vaakatasoon.
  - Kiinnityskiskon yläreuna asennetaan 120 mm halutusta peilin yläreunasta alemmas.
  - ROC-peili ripustetaan kytkennän jälkeen kiinnityskiskoon.
- Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Syöttöjännite 230 V peilin takaa varjostetulta alueelta IP44.
- Peilissä EI pistorasiaa.
- Peilissä EI erillistä kytkintä valolle.
- LED-valot.

### ROC-peilien tuotekoodit ja mitat

Taulukosta löytyy myös alue sähkösyötön tuomisesta peilin taakse kytkentää varten.

Tuotekoodi	Tuote	Ulkomitta mm (LxKxS)	Sähkösyöttöalue	Kiinnityskiskon asemointi
6040362	ROC 60x70	600 x 700 x 40	350 x 450 mm	peilin yläreuna - 120 mm
6040363	ROC 80x70	800 x 700 x 40	550 x 450 mm	peilin yläreuna - 120 mm

### LED-valojen tekniset tiedot

Tuote	Led tyyppi	Lumen	Valolämpö	Teho (W)
ROC 600	led-nauha 12v, 1020lm/m	1753	4000K	16,5
ROC 800	led-nauha 12v, 1020lm/m	2167	4000K	20,4