


TUOTEKORTTI

DUO- valopeili

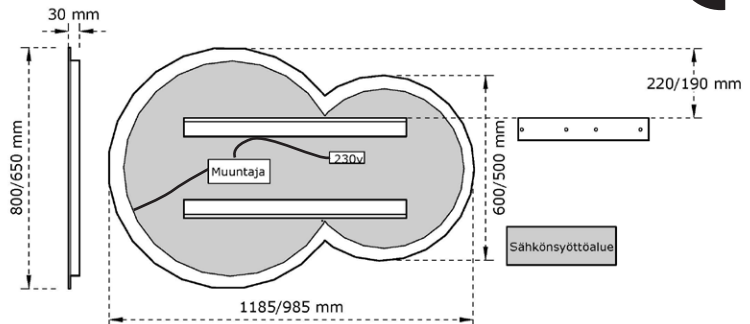

- DUO-valopeili voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisenä.
- Kiinnityskisko asennetaan haluttuun korkeuteen vaakatasoon.
 - Kiinnityskiskon yläreuna asennetaan 190/220 mm halutusta peilin yläreunasta alemmas.
 - DUO -peili ripustetaan kytkennän jälkeen kiinnityskiskoon.
- Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Syöttöjännite 230 V peilin reunoilla IP44.
- Hipaisukytkin ja himmennysmahdollisuus valolle.
- Peilissä EI pistorasiaa.
- LED-valot.

DUO-peilien tuotekoodit ja mitat

Taulukosta löytyy myös alue sähkösyötön tuomisesta peilin taakse kytkentää varten.

Tuotekoodi	Tuote	Ulkomitta mm (k x l x s)	Sähkösyöttöalue	Kiinnityskiskon yläreuna
6040668	DUO 100 VALOPEILI	985x650x30	Φ -35 mm	peilin yläreuna - 190 mm
6040669	DUO 120 VALOPEILI	1185x800x30	Φ -35 mm	peilin yläreuna - 220 mm

LED-valojen tekniset tiedot

Tuote	Led tyyppi	Lumen	Valolämpö	Teho (W)
DUO 100 VALOPEILI	led nauha 24V, 1000lm/m	2250	4000K	25
DUO 120 VALOPEILI	led nauha 24V, 1000lm/m	2250	4000K	30,4