


TUOTEKORTTI

LARA- valopeili

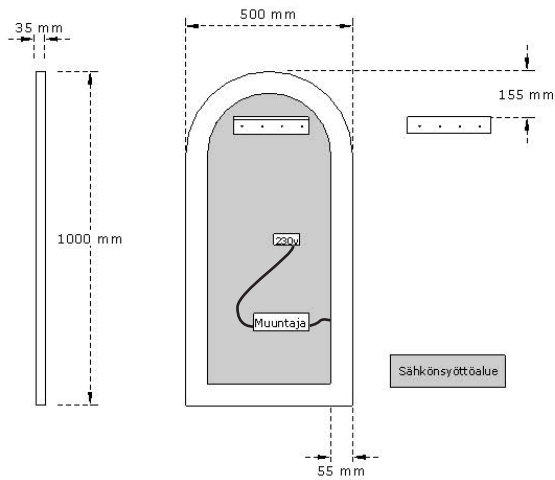

- Kiinnityskisko asennetaan haluttuun korkeuteen vaakatasoon.
 - Kiinnityskiskon yläreuna asennetaan 150 mm halutusta peilin yläreunasta alemmas.
 - LARA -peili ripustetaan kytkennän jälkeen kiinnityskiskoon.
- Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Syöttöjännite 230 V peilin reunoilla IP44.
- Hipaisukytkin ja himmennysmahdollisuus valolle.
- Automaattinen huurteenesto.
- Peilissä EI pistorasiaa.
- LED-valot.

LARA-peilien tuotekoodit ja mitat

Taulukosta löytyy myös alue sähkösyötön tuomisesta peilin taakse kytkentää varten.

Tuotekoodi	Tuote	Ulkomitta mm (k x l x s)	Sähkösyöttöalue	Kiinnityskiskon yläreuna
6040667	LARA 100X50 VALOPEILI	1000x500x35	Φ -55 mm	peilin yläreuna - 150 mm

LED-valojen tekniset tiedot

Tuote	Led tyyppi	Lumen	Valolämpö	Teho (W)
LARA 100X50 VALOPEILI	led nauha 24V, 1000lm/m	2250	4000K	19