




# Luvia 500 IP44

Peilikaappi LED-valaistus

LVI-nro: 6040412



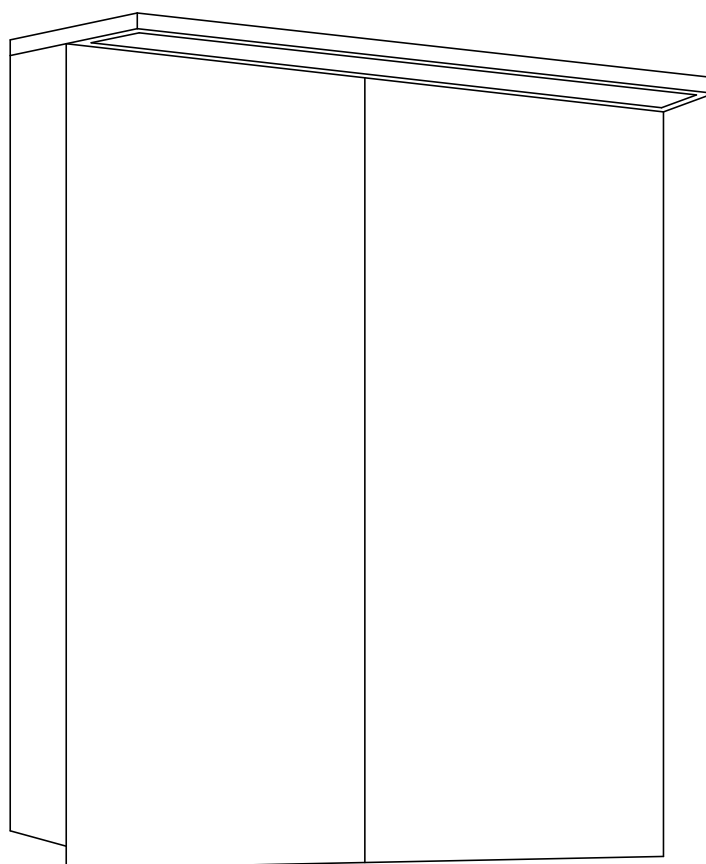



e  x 2

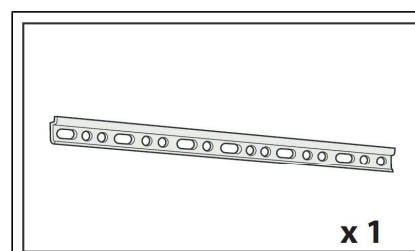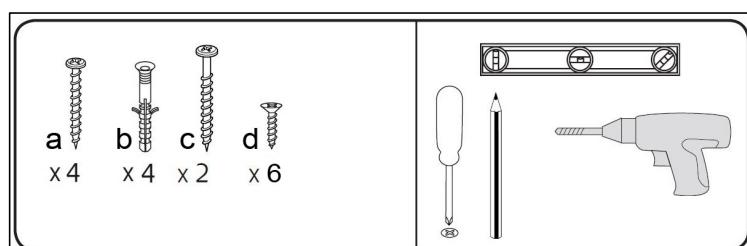

Kaapin leveys 50cm korkeus 71cm, syvyys 13cm  
Peilikaapissa on alavalo, pistorasia ja kytkin.



Mitoitus LUVIA 500-peilikaapille LED-valolipalla, cm

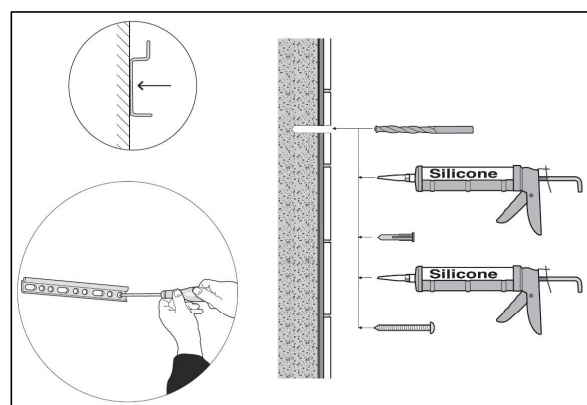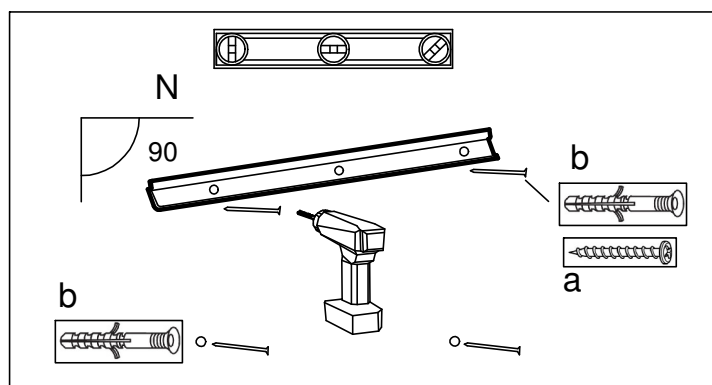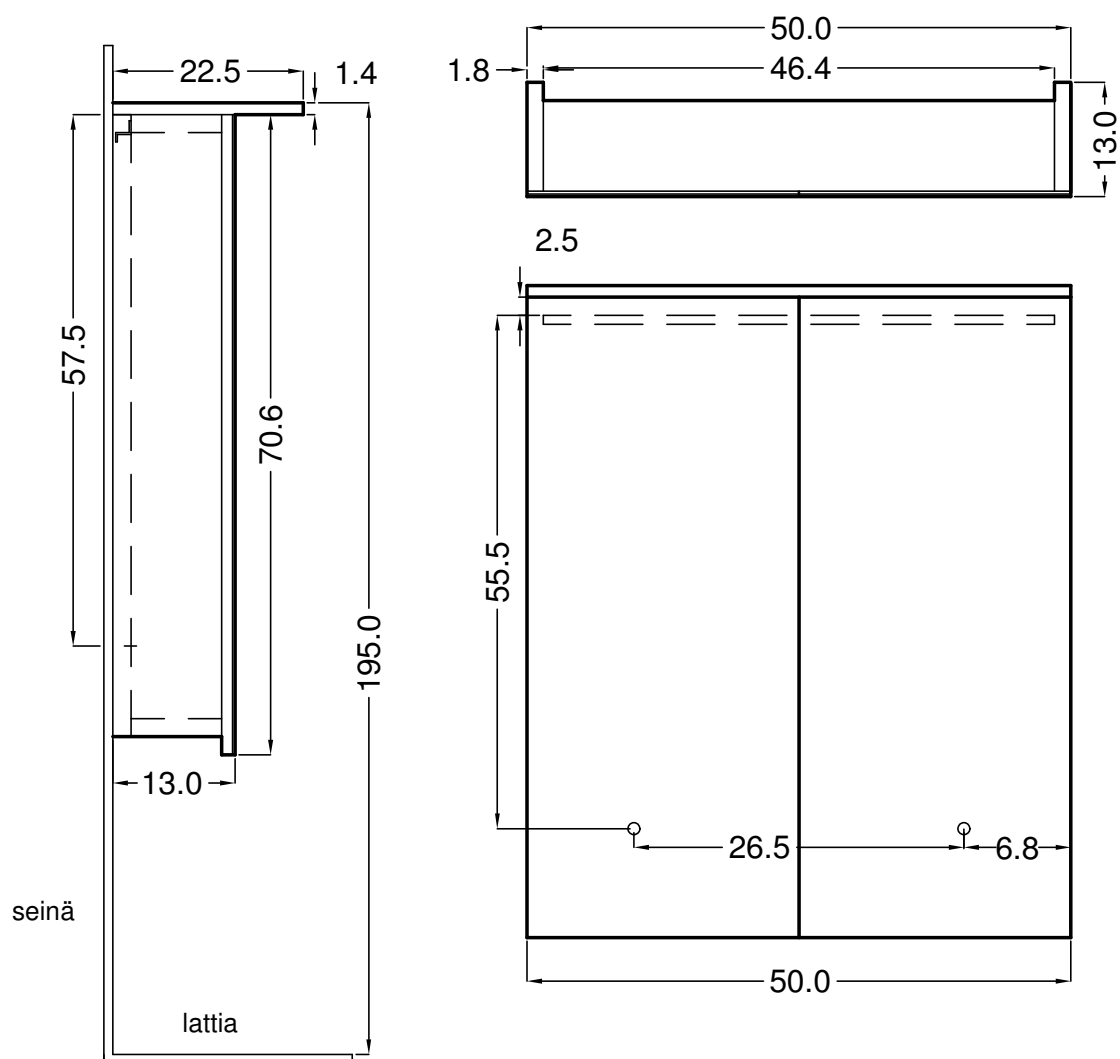

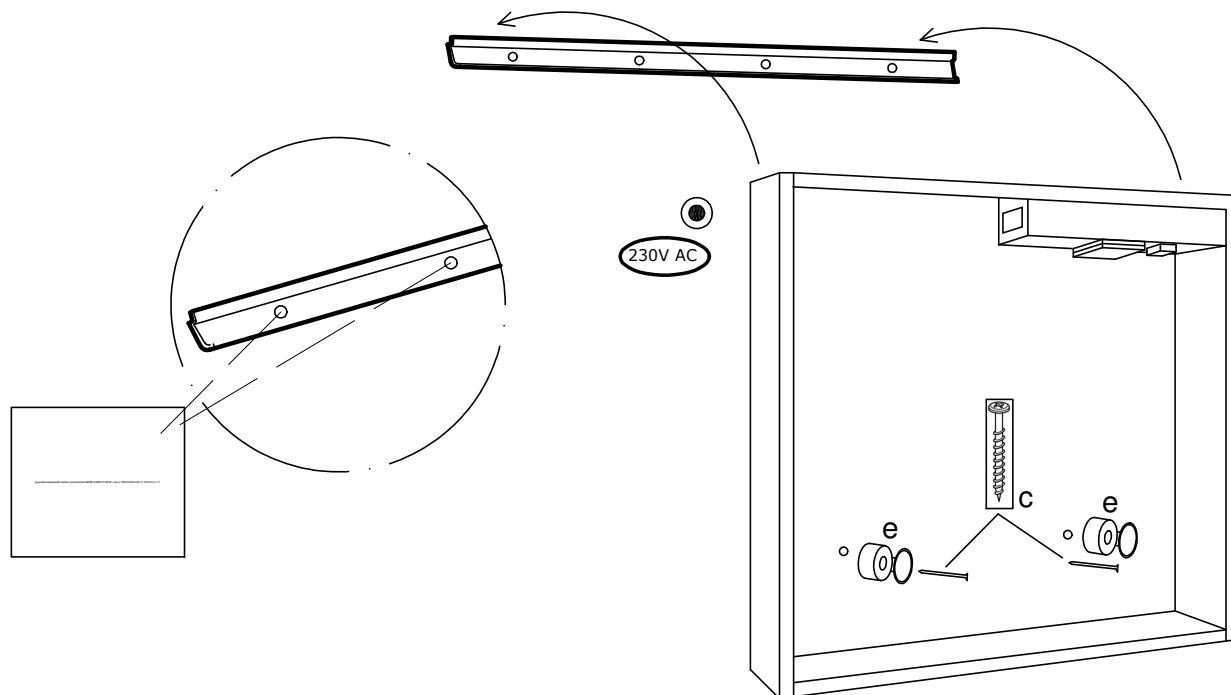


## TURVALLISUUSOHJE!

Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta. Valaisimet, jossa on 230 V:n pistorasia, on kytkettävä vikavirtasuojan taakse, jonka nimellisvirta on enintään 30 mA

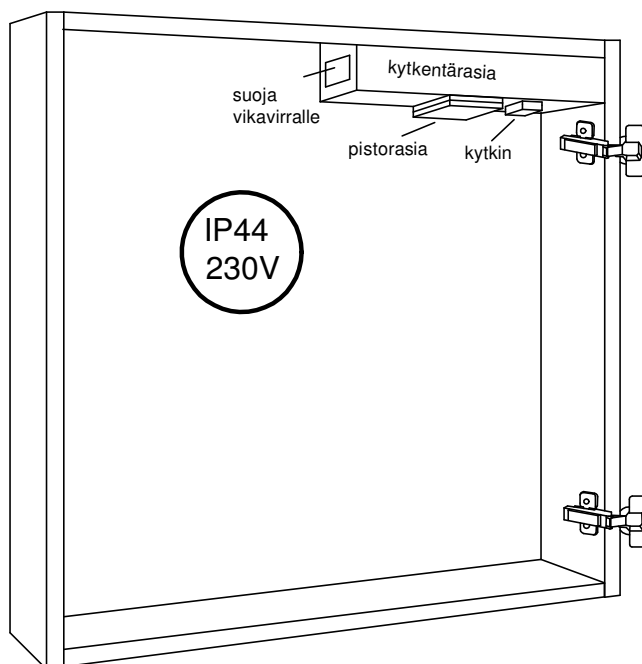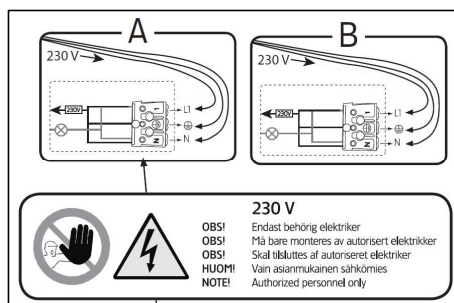

Asenna vikavirtasuoja avaamalla kytkentärasia ja poistamalla sivussa oleva muovisuoja. Irroita muovinen tulppa painamalla sitä. Vikavirtasuojan asennuksen jälkeen, paina tulppa takaisin, kiinnittääksesi vikavirtasuojaa paikalleen.

Kiinnityskohta on määritetty Schneider 30mA vikavirtasuojalle. Tarkista ennen asennustamuiden vikavirtasuojien soveltuvuus.

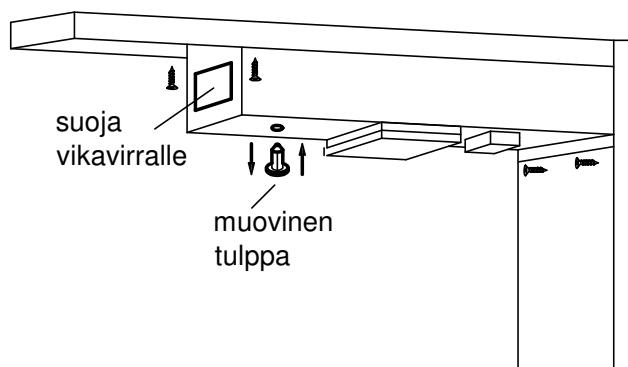


## LED-valolipan asennus LUVIA-peilikaappiin

Keskitä valolippa peilikaapin rungon mukaisesti.

Kiinnitä lippa mukana toimitettavilla ruuveilla.

Varmista, ettei valolippa osu peilioviin.

Kytke valolipan liitin rungon vastakappaleeseen.

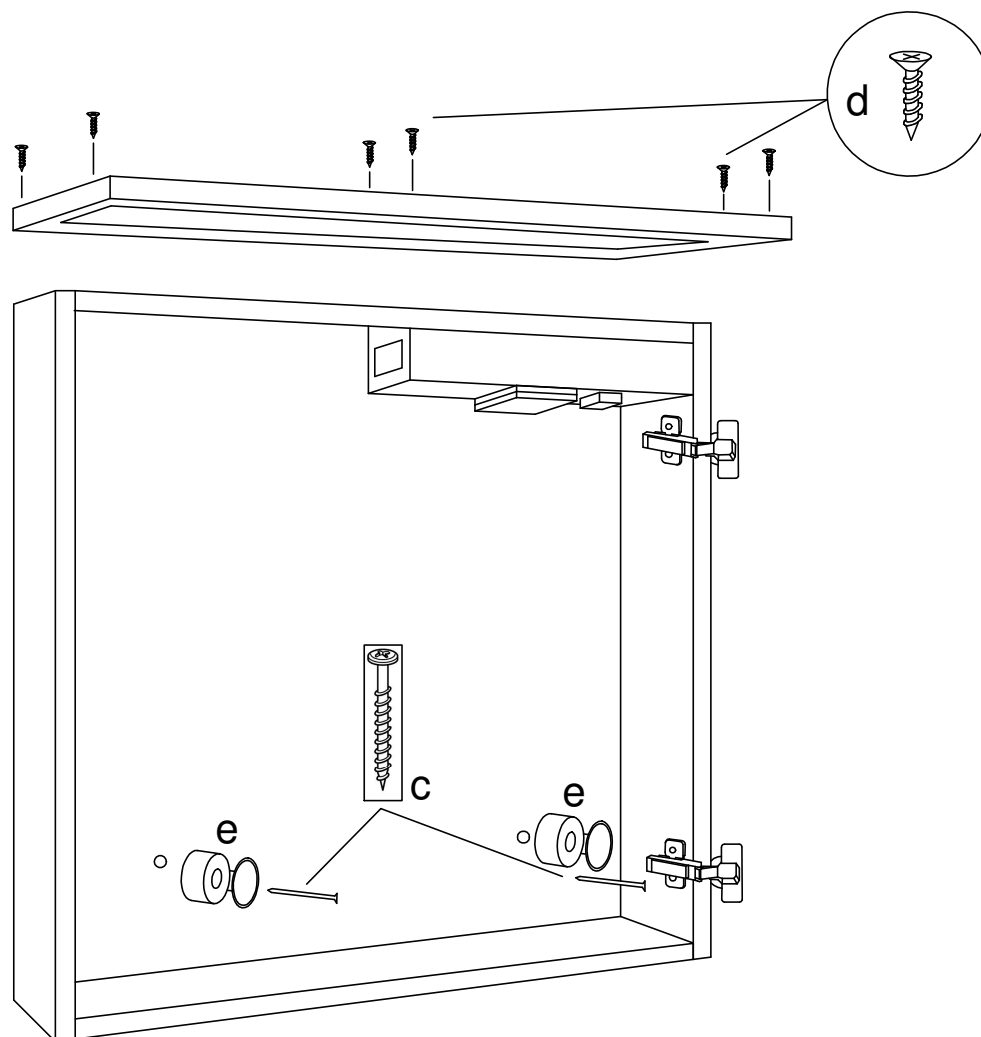

**Peiliovien ja saranoiden asennus, katso erillinen ohje.**

### HOITO-OHJEET

#### ALUMIININ JA MUIDEN METALLIEN PUHDISTAMINEN:

Suosittellemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä.

Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä peikällä vedellä kostutetulla liinalla.

Kuivaa lopuksi pinta pehmeällä mikrokuituliinalla.

Älä koskaan käytä happoa, hankaavia aineita tai voimakkaita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita tai hankaussientä, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Kalkkitahrat voi yleensä poistaa etikka-vesiseoksella.