


# TUOTEKORTTI

## ARC- valopeili



38 mm

600 / 800 mm

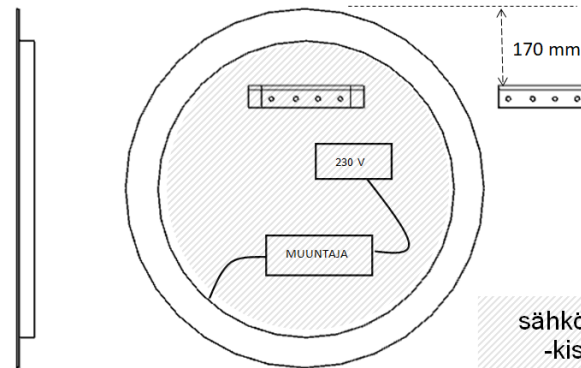

sähkösyöttöalue  
-kiskon paikka

- ARC-valopeili löytyy kahdessa mitassa, halkaisijat 600 ja 800 mm.
- Kiinnityskisko asennetaan haluttuun korkeuteen vaakatasoon.
  - Kiinnityskiskon yläreuna asennetaan 170 mm halutusta peilin yläreunasta alemmas.
  - ARC-peili ripustetaan kytkennän jälkeen kiinnityskiskoon.
- Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- Syöttöjännite 230 V peilin takaa varjostetulta alueelta IP44.
- Peilissä EI pistorasiaa.
- Peilissä EI erillistä kytkintä valolle.
- LED-valot.

### ARC-peilien tuotekoodit ja mitat

Taulukosta löytyy myös alue sähkösyötön tuomisesta peilin taakse kytkentää varten.

Tuotekoodi	Tuote	Ulkomitta mm ( $\Phi$ x s)	Sähkösyöttöalue	Kiinnityskiskon yläreuna
6040291	ARC 600	600 x 38	$\Phi$ 450 mm	peilin yläreuna - 170 mm
6040292	ARC 800	800 x 38	$\Phi$ 650 mm	peilin yläreuna - 170 mm

### LED-valojen tekniset tiedot

Tuote	Led tyyppi	Lumen	Valolämpö	Teho (W)
ARC 600	led-nauha 12v, 1020lm/m	1551	4000K	14,6
ARC 800	led-nauha 12v, 1020lm/m	2125	4000K	20,0